



*L'autre entrée principale*

# GAMME

## BATTANTE



Extrait du Catalogue Gammes **2017/2018**

novoferm.fr

# GAMME BATTANTE

Duoport®

Présentation	86
Réalisations	90
› Notice technique	92

# 84

*Il y a des demeures qui traversent les générations et dont on souhaite préserver toute l'authenticité. Duoport® laisse libre place à votre fantaisie tout en alliant confort d'utilisation et isolation performante.*



**Configurez votre porte de garage sur [novoferm.fr](https://novoferm.fr)**



La GAMME **BATTANTE** Duoport®  
est-elle faite pour moi ?



Au maximum, je veux  
**MISER SUR  
L'INTEMPOREL**



Pratique, la porte Duoport® s'ouvre à gauche ou à droite.

Elle bénéficie aussi du panneau le plus isolant du marché. Son confort thermique et son ouverture vers l'extérieur vous permettent de profiter un maximum de votre garage comme d'un nouvel espace de vie.

Pour votre projet de rénovation, Novoferm® fabrique la Duoport® à vos mesures.



En toute circonstance, je veux  
**RESTER SEREIN**



Serrure 3 points haute sécurité stoppant toute intrusion forcée



Système anti-dégondage



Ouverture possible de la porte vers l'intérieur en bordure de voirie

D'un grand confort, je veux  
**BÉNÉFICIER**



Panneau le plus isolant du marché avec une épaisseur de mousse polyuréthane de 45 mm



Facilité d'ouverture et de fermeture grâce à la poignée ergonomique



Fabrication sur mesure de votre porte de garage en rénovation

Selon mes goûts, je veux  
**CHOISIR**



50% DE LA PORTE EN ALUMINIUM

4 DESIGN  
8 FINITIONS  
RAL ET SABLÉS

POIGNÉE INOX EN OPTION  
11 RÉFÉRENCES DE HUBLOTS  
KIT DÉCOR À POSER SOI-MÊME

# DUOPORT®

50% de la porte  
**EN ALUMINIUM**

## DESIGN & PERSONNALISATION


Nombreux designs  
Hublots  
Kit décor à poser  
Couleurs RAL et sablées  
Poignée inox  
Entrée de lettres

## PANNEAUX SATIN WHITE, SATIN DARK GREY, SATIN GREY, SATIN BROWN ET SATIN LIGHT GREY


Résistance aux rayures, à la corrosion et à l'humidité\*  
Pas de variation de teinte  
Test UV (catégorie RUV3)  
Entretien facilité

## CONFORT THERMIQUE ET SÉCURITÉ

Verrouillage avec serrure 3 points  
Charnières renforcées  
Crémone pompier sur le semi fixe



Possibilité de vantaux inégaux sur tous les design sauf cassettes.



**Crémone pompier** : point de commande à portée de main.



**Système anti-dégondage** : verrous à aiguille encastrés dans le semi-fixe.



**Poignée inox** en option.

Des atouts  
**UNIQUES**



**ATOUT SÉCURITÉ** : verrouillage avec serrure 3 points.



**Charnières renforcées.**



- Panneau de 45 mm : le plus isolant du marché
- Panneau symétrique ou asymétrique
- Cadres ouvrant et dormant en aluminium
- Ouverture : intérieur ou extérieur
- Seuil plat de 6 mm
- Réservations réduites : écoinçon 50 mm et linteau 45 mm
- Pose en tunnel : pas de contraintes
- Ferme porte en option
- 1 seul colis : prémontage, facile à poser
- 2,5 x 2,5, vantaux égaux ou tiercés





03



**Isolation et confort** : constitués d'un panneau sandwich de 45 mm de mousse de polyuréthane sans CFC, entre deux tôles d'acier galvanisé et prélaqué.

01

01. **Duoport**  
Gris anthracite RAL 7016  
Design nervures larges,  
finition woodgrain  
Hublots Réf. 2

02. **Duoport**  
Blanc RAL 9016  
Design nervures,  
finition woodgrain

03. **Duoport**  
Blanc RAL 9016  
Design sans nervures,  
finition woodgrain

04. **Duoport**  
Gris clair  
Design sans nervures,  
finition lisse  
Hublots Réf. 2



02

04




**Hublot Réf. 2C** double paroi vitrage acrylique clair extérieur et granité intérieur.



# PERSONNALISATION PORTE DE GARAGE DUOPORT®

# NOTICE TECHNIQUE

## DESIGN



Sans nervures

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Nervures larges

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Cassettes

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




## FINITION



Finitions disponibles suivant les designs

## DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.  
En Alunox, à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux lisse.




**EVOLUTION**

4 carrés progressifs  
180 x 180 / 140 x 140 /  
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)




**DAMIER**

4 carrés identiques  
180 x 180 (en mm)



**SIGNATURE**

4 lignes progressives  
1000 / 750 / 500 / 250  
x 13 de hauteur (en mm)




**ONLINE**

4 lignes identiques  
500 x 25 (en mm)

Pour plus d'informations, se référer en p. 14

## ACCESSOIRES

### POIGNÉE

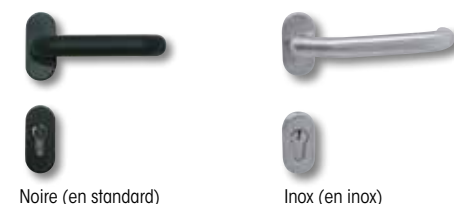


### ENTRÉE DE LETTRE




Couleur noire,  
sauf design cassettes


## COULEUR




Noir sablé




Gris sablé




Gris sablé (bronze)



Brun sablé



Gris perle sablé



Gris sablé



Au choix similaire  
nuancier RAL  
et sablées

## HUBLOT

Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte (RAL 8003 pour finition plaxée), à l'exception des cadres des hublots Réf. 8 et Réf. 11 qui sont en RAL 9006 (autre couleur en option).

### CLASSIQUES



Réf. 1



Réf. 2



Réf. 3



Réf. 5

### CONTEMPORAINS



Réf. 6



Réf. 11

### CONTEMPORAINS INOX



Réf. 1 inox



Réf. 6 inox


### HUBLOTS DÉCOR ALUNOX



Réf. 12



Réf. 13



Réf. 14

### VITRAGES POUR HUBLOTS DÉCOR ALUNOX



**Double ou Triple vitrage dépoli**  
Double vitrage disponible sur Réf. 13.  
Triple vitrage disponible sur Réf. 12 et 14.  
Non affleurant.



**PMMA dépoli**  
Disponible sur Réf. 13 et 14.  
Affleurant.

Réf. 6 et 11 non compatibles avec design cassettes.  
Le cadre des hublots PVC est toujours de la couleur de la porte.  
Selon les dimensions : nous consulter pour la faisabilité.

HUBLOT			
Référence	Dimensions hors-tout	Dimensions vitrage	Descriptif
Réf. 1, 2, 3 et 5 :	460 x 260 mm	392 x 192 mm	Double paroi vitrage securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur (Réf. B).
Hublot rond réf. 6	ø 310 mm	ø 267 mm	Double vitrage Securit clair extérieur et granite intérieur, cadre PVC extérieure ou Double vitrage 33/2 et d'un securit 4 mm - finition inox brossé extérieure Cadre PVC intérieur.
Hublot carré réf. 11	320 x 320 mm	235,6 x 235,6 mm	Double vitrage feuilleté clair extérieur, Securit Master carré intérieur, cadre aluminium RAL 9006 extérieure, cadre aluminium intérieur.
Hublot carré réf. 12	354 x 354 mm		Hublot carré avec décor alunox en extérieur / intérieur. Triple vitrage dépoli.
Hublot carré réf. 13	264 x 264 mm		Hublot carré avec c décor alunox en extérieur / PVC en intérieur. Double vitrage dépoli ou PMMA dépoli. Hublot possible au format losange.
Hublot carré réf. 14	ø 340 mm		Hublot rond avec décor alunox en extérieur / intérieur. Triple vitrage dépoli ou PMMA dépoli.

## COLISAGE

1 colis  
(livrée  
prémontée  
dans son  
huisserie)






# SCHÉMAS TECHNIQUES PORTE DE GARAGE DUOPORT


(cotes en mm)

# NOTICE TECHNIQUE


POSE EN APPLIQUE

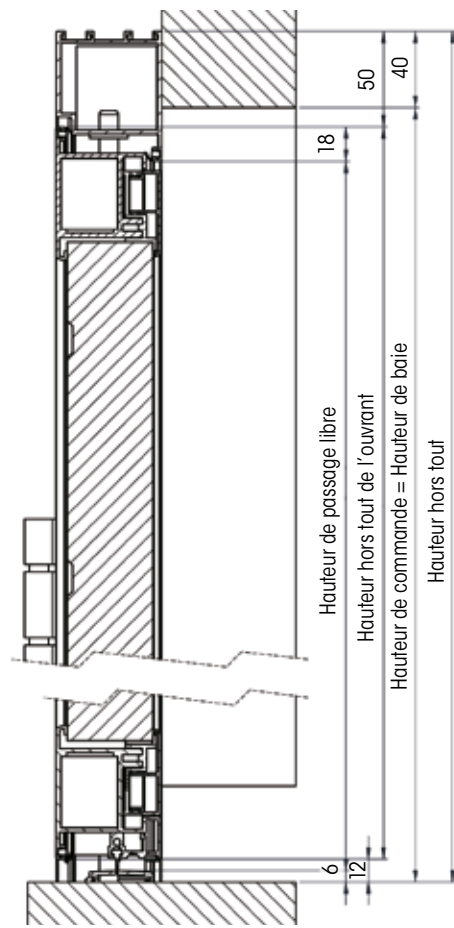


POSE EN TUNNEL

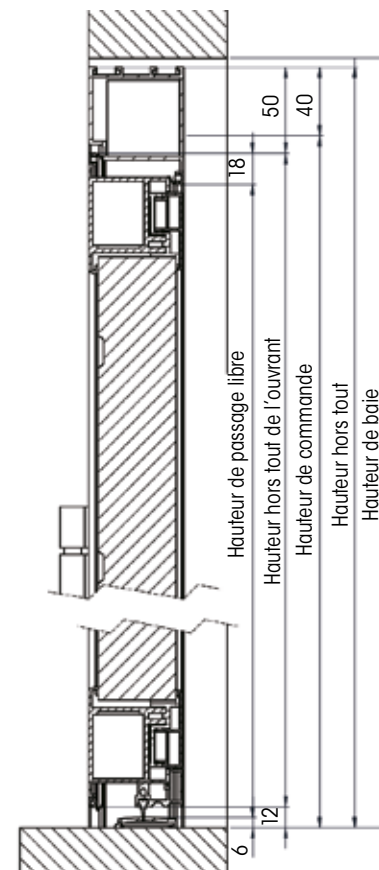

POSE EN APPLIQUE

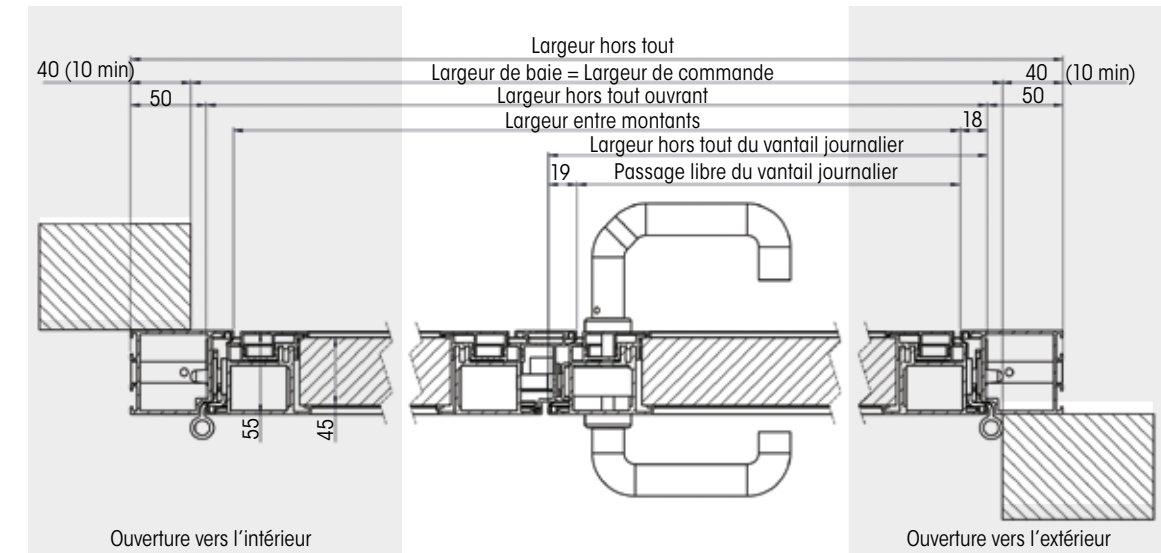

POSE EN TUNNEL

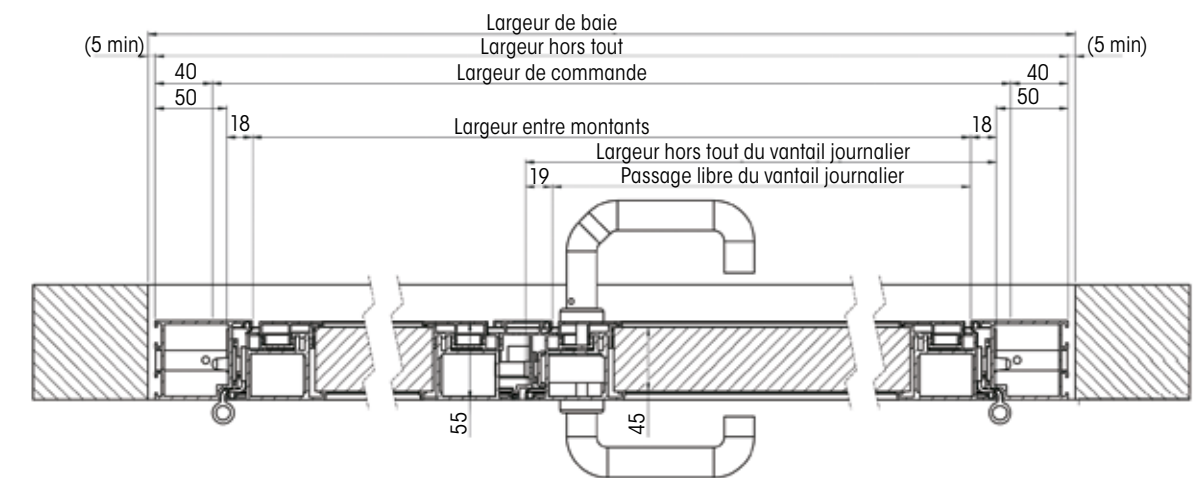


## RÉSERVATIONS UTILES

Pour pose en applique intérieure		Écoinçon minimum	Retombée de linteau minimum	Profondeur libre minimum	Passage libre	Dimensions hors tout
Duoport® Porte battante	Manuelle	50 mm	45 mm	-	(LC - 66) x (HC - 34)	(LC + 80) x (HC + 40)

LC = largeur de commande (mm) - HC = hauteur de commande (mm).

## Hauteur

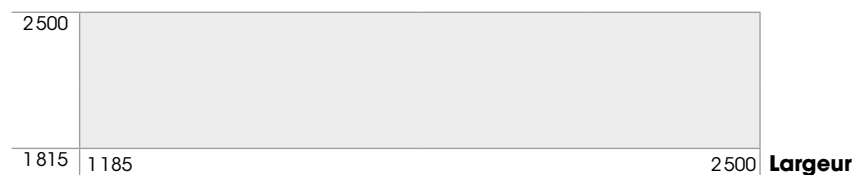

Design à cassettes : hauteurs supérieures à 2125 mm non réalisables. Largeur mini réalisable 1475 mm. Largeur maxi réalisable 2300 mm.

**Répartition des vantaux :**  
par défaut, Duoport® est livrée avec deux vantaux égaux.  
Possibilité de vantaux inégaux avec plus-value, pour les designs sans nervures et nervures, dans les limites suivantes :

- L mini du vantail journalier : 710 mm
- L mini du vantail semi-fixe : 350 mm
- L maxi d'un vantail : 1200 mm
- Passage libre = largeur du vantail - 40 mm

## NORMES EUROPÉENNES

Performances du vantail, conformément aux Normes Européennes de sécurité EN 14351-1.

Porte	Normes liées à la sécurité : OBLIGATOIRE				Normes liées à des performances de confort : FACULTATIF		
	Ouverture en toute sécurité	Résistance mécanique et stabilité	Efforts de manœuvre en motorisé	Résistance à la charge due au vent : EN 12210	Isolation thermique porte	Résistance à la pénétration de l'eau : EN 12208	Perméabilité à l'air : EN 12207
	OUI	OUI	NC	Classe 2C	U jusqu'à 0,44 W/m².K*	Classe 1B	Classe 1

# CHARTRE D'ENGAGEMENT SAV

Placer le client au cœur  
de l'entreprise

Novoferm®, avec la mise en place d'un **service support dédié** répond en tout point à son credo **+SVP : Faire plus simple, plus vite, plus proche du client.**

À tous les niveaux de l'entreprise ce credo est devenue la culture de l'entreprise, faisant passer Novoferm®, d'une logique industrielle de fabrication de produits à une logique de fournisseur de solutions.

MISE EN PLACE  
DES RESSOURCES  
TECHNIQUES ADAPTÉES\*



INTERVENTION FIXÉE  
DANS LES 7 JOURS\*



ENVOI DU PRODUIT  
SOUS 48H  
MAXIMUM\*



DÉDOMMAGEMENT  
CLIENT\*



INFORMATION PAR E-MAIL  
DE L'EXPÉDITION  
& SUIVI DU COLIS\*



DÉCALAGE DE RÈGLEMENT  
TANT QUE LE SAV  
N'EST PAS RÉGLÉ\*



ENVOI DES PIÈCES  
SUR MESURE SOUS  
UN DÉLAI EXPRESS\*



PRODUIT  
SOUS GARANTIE\*



\*Voir conditions sur notre Charte Engagement SAV.

## NOS GARANTIES SONT À LA HAUTEUR DE L'IMPORTANT QUE NOUS ACCORDONS À LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS !

Novoferm® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits, conformément à la norme ISO 9001.

Si toutefois, notre responsabilité de fabricant était mise en cause pour un défaut d'aspect ou de fonctionnement, nous y ferions face et veillerions à vous apporter toute satisfaction dans les meilleurs délais.

Extraits de garantie (garanties complètes p.162).

	Produit situé à plus de 3 km du bord de mer		Produit situé à moins de 3 km du bord de mer	
	Garantie standard	Garantie «Pack haute Durabilité» (options nous consulter)	Garantie standard	Garantie «Pack haute Durabilité» (options nous consulter)
1 Corrosion				
2 Tenue/Adhérence	5 ans	10 ans	2 ans	5 ans
3 Couleur/Brillance				
4 Fonctionnement mécanique	10 ans			
5 Automatismes	5 ans			
6 Accessoires et quincailleries	5 ans			

Sous réserve d'une installation respectueuse des instructions du fabricant et des règles de l'art ainsi que d'un entretien régulier par leur propriétaire.

- 1 Prise en charge d'une corrosion provenant de sous la peinture vers l'extérieur sur panneau non blessé (apparition de cloques).
- 2 Prise en charge si la peinture se décolle à l'angle sur le support panneau non blessé ou si la couleur reste sur la main en la passant légèrement dessus (farinage).
- 3 Prise en charge d'une décoloration ou d'un défaut de brillance non homogène sur l'ensemble de la porte (cf. norme...).
- 4 Tout ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique du produit et qui n'est pas lié à la pose, hors pièces d'usure (ressorts, câbles...), qui sont prises en charge en tant qu'accessoires et quincailleries.
- 5 Idem garantie actuelle motorisations (défaut électronique) avec analyse retour pour prise en charge.
- 6 Verrouillage, charnière, galet, hublot, vitrage, joint, poignée, autres accessoires optionnels ou pièces d'usure ayant un défaut non lié à l'installation sur le chantier.